


# Советы по использованию систем Polycom® RealPresence Touch™

3725-84076-001A | Сентябрь 2015



Номер	Описание
1	Экран "Исходный"
2	Заказ вызова
3	Отобразить контент
4	Меню
5	Панель элементов управления

Вне вызова на панели элементов управления отображаются следующие значки. Во время вызова отображаются дополнительные значки.

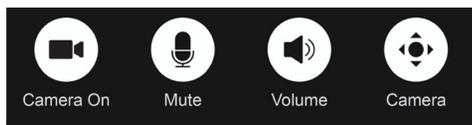

## Выход из режима ожидания RealPresence Touch

Для вывода устройства из двухминутного или более длительного режима ожидания коснитесь экрана.

## Заказ вызова

### Ввод имени или номера

- 1 На экране "Исходный" коснитесь  **Заказ вызова**.
- 2 На экране "**Заказ вызова**" коснитесь  и введите номер или имя.
- 3 Для осуществления звонка коснитесь .

### Звонок контакту

- 1 На экране "Исходный" коснитесь  **Заказ вызова**.
- 2 На экране **Заказ вызова** выберите **Контакты**.
- 3 Для заказа вызова выберите контакт.
- 4 Для набора номера контакта коснитесь .

### Звонок контакту в списке последних вызовов

- 1 На экране "Исходный" коснитесь  **Заказ вызова**.
- 2 На экране **Заказ вызова** выберите **Последние**.
- 3 Укажите, показать все последние заказанные вызовы или входящие вызовы.
- 4 Для заказа вызова выберите контакт.

### Добавление контакта для заказа многоточечного вызова

- 1 На экране "Исходный" коснитесь  **Заказ вызова**.
- 2 На экране **Заказ вызова** выберите **Контакты**.
- 3 Коснитесь **Добавить участников**. Наберите на клавиатуре имя контакта. Коснитесь контакта в появившемся списке.
- 4 Для набора номера контакта коснитесь .

## Вызов контакта при помощи быстрого набора

- 1 На экране "Исходный" коснитесь  **Заказ вызова** и выберите  **Быстрый набор**.
- 2 Для вызова контакта коснитесь изображения контакта на экране быстрого набора.

## Ответьте на звонок либо отклоните его

Нажмите **Ответить** или **Отклонить**, чтобы ответить на звонок либо отклонить его. Если система настроена на автоматические ответы при вызовах, соединение устанавливается автоматически, если вы не нажмете **Отклонить**.

## Удержание вызова

- 1 Коснитесь  панели элементов управления.
- 2 Выберите **|| Удержание**.

## Возобновление вызова на удержании

На экране управления конференцией выберите  **Возобновить**.

## Завершение соединения

Для завершения вызова коснитесь  **Завершить**.

## Управление громкостью

Коснитесь  панели элементов управления и выберите  **Громкость**.


## Отключение и включение микрофона

- 1 Коснитесь  панели элементов управления.
- 2 Нажмите  **Выключить**, чтобы выключить микрофон, или  **Включить**, чтобы включить микрофон.

## Отображение контента с подключенного компьютера

- 1 Подключите RealPresence Touch к вашему компьютеру через совместимый кабель USB.
- 2 Убедитесь, что программа People+Content IP (PPCIP) установлена.
- 3 Откройте файл PPCIP.exe для запуска программы.
- 4 Чтобы начать сеанс совместного доступа, выполните одно из следующих действий:  
Вне вызова: на экране "Исходный" выберите  **Отобразить** контент. Под People+Content IP выберите **Отобразить контент**.

В состоянии вызова: на любом экране коснитесь  **Меню** > **Активный вызов** > **Контент** > **Отобразить контент**. Под People+Content IP выберите **Отобразить контент**.

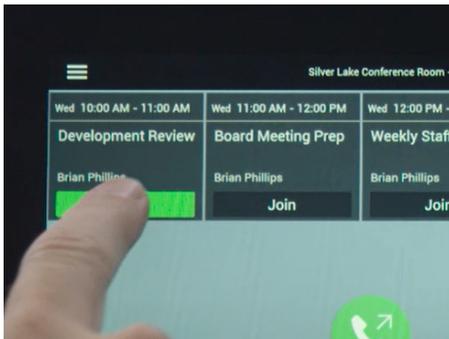

## Присоединение к запланированному собранию с использованием Календаря

- 1 На экране "Исходный" найдите собрание, к которому хотите присоединиться.

- 2 Для выполнения вызова данного собрания коснитесь .

## Настройки яркости

- 1 Выберите  **Меню** >  **Параметры** > **Параметры пользователя**.

**Автокорректировка** выбрана по умолчанию.

Чтобы выключить **автокорректировку**, коснитесь и перетащите . После отключения данной настройки можно настроить яркость.

## Выбор и настройка камеры

- 1 Коснитесь  панели элементов управления и выберите  **Камера**.
- 2 Если система находится в состоянии соединения, нажмите кнопку **Собственная** или **Удаленная** для выбора собственного узла или удаленного абонента. Если система не находится в состоянии вызова, можно управлять **Собственной** камерой. Коснитесь кнопок со стрелками для управления камерой. Коснитесь кнопок масштаба для изменения масштаба изображения камеры.

EagleEye Producer: чтобы разрешить или запретить отслеживание, используйте **Слежение камеры**  для включения и отключения автоматического отслеживания.

## Изменение компоновки монитора с состоянием вызова

Просмотрите доступные компоновки просмотра многоточечных вызовов и выберите компоновку для текущего вызова.

- 1 Выберите  **Меню**, затем **Активный вызов**.
- 2 Для настройки компоновки собственного монитора коснитесь вкладки **Расположение PIP**, для настройки компоновки монитора удаленного абонента коснитесь вкладки **Расположение участников**.
- 3 Выберите компоновку из доступных вариантов. Компоновка изменится немедленно.

**Примечание.** Экран **Расположение участников** недоступен при вызовах «точка-точка». Эта функция не поддерживается на системах Polycom® RealPresence Immersive Studio™.

## Перемещение камеры в предварительно настроенное положение

Можно переместить камеру в положение другой камеры, которое называется предустановкой камеры.

- 1 Нажмите  **Камера** и выберите **Предустановки**.
- 2 Выберите одно из положений камеры, чтобы использовать его в качестве предустановки.

**Примечание.** Эта функция не поддерживается на системах RealPresence Immersive Studio.

## Включение или выключение камеры

Чтобы отобразить или скрыть видео в состоянии вызова или вне вызова, можно включить или выключить камеру.

- 1 Коснитесь  панели элементов управления.
- 2 Нажмите **Камера Вкл**, чтобы скрыть ваше видео, или **Камера Выкл**, чтобы отобразить ваше видео.

**Примечание.** Эта функция не поддерживается на системах RealPresence Immersive Studio.

## Получение помощи

### Доступ к контактной информации компании

- » Коснитесь  **Меню** и выберите **Справка**.

### Доступ к дополнительной документации

Дополнительная документация с информацией об установке и использовании RealPresence Touch доступна на веб-сайте [support.polycom.com](http://support.polycom.com).



 **Polycom Moscow**  
T +7-495-924-25-25  
zakaz@polycom-moscow.ru  
[www.polycom-moscow.ru](http://www.polycom-moscow.ru)

[www.polycom.com](http://www.polycom.com)